

**sapa:**

**buildingsystem**

ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

# P30 - V28

Volets coulissants ou battants



# P30 COULISSANT

Volet coulissant persienné à lames orientables



Solution différenciante, recommandée dans les projets d'architecture les plus audacieux. Le volet P30 coulissant est l'alliance réussie de l'esthétique et de la fonctionnalité : système de volets qui longe les murs, créant une dynamique sur la façade grâce au jeu de positions des volets



Occultation et ambiance lumineuse


Les lames persiennées assurent un réel brise vue pour plus d'intimité tout en laissant passer la lumière.



L'inclinaison des lames permet de créer une multitude d'ambiances lumineuses et conserve la vue vers l'extérieur.

## Configurations

FENÊTRE, PORTE-FENÊTRE ET BAIE COULISSANTE  
Système mono-rail  
Lames fixes ou orientables manuellement

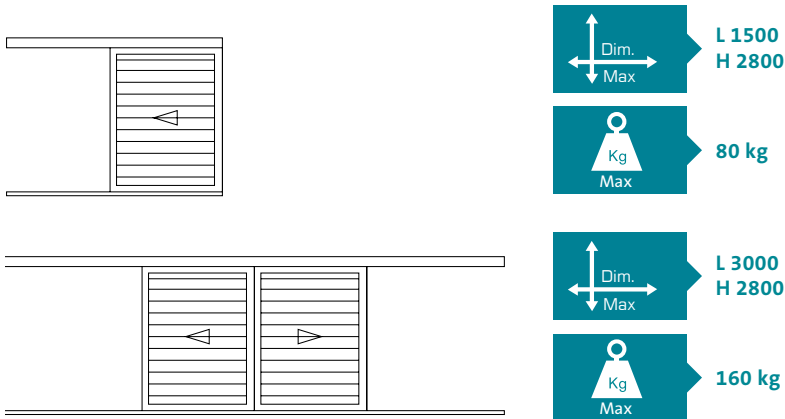

- **Fabrication sur-mesure** pour tout type d'ouverture
- Solution architecturale, **esthétique et haut de gamme**, pour les grandes baies vitrées des constructions contemporaines
- Dynamique créée en façade grâce au jeu de positions des volets ouverts ou fermés pour une **modénature mouvementée**
- Véritable **régulation de la chaleur** et de l'éblouissement pour un plus grand confort d'été
- **Ventilation naturelle des pièces** grâce à l'orientation des lames, tout en garantissant la sécurité avec les volets crochetés

P30 Coulissant est un système destiné à la réalisation de volets coulissants persiennés à lames orientables, pour fenêtres, portes-fenêtres et baies coulissantes. La structure est constituée de montants et de traverses tubulaires d'une largeur de 30 mm. Les volets en aluminium Sapa Building System répondent à toutes vos exigences et allient durabilité, sécurité et facilité d'entretien.



EXISTE AUSSI  
EN VERSION  
MOTRISÉE



VOLETS P30  
EASY ACCESS

Télécommande mural ou  
portative



Une ouverture en toute simplicité

## P30


Volet battant persienné



Lames  
ajourées



Lames occultantes



Luminosité, intimité, opacité, confort acoustique, les volets P30 en aluminium Sapa Building System répondent à toutes vos exigences et allient durabilité, sécurité et facilité d'entretien.



## V28

Volet battant, plein barre écharpe



Choix des lames, de la couleur et des accessoires de finition ... Les volets aluminium V28 s'adaptent à la rénovation de bâtisses de caractère comme aux architectures contemporaines.



P30

V28

|                 | Volet aluminium persienné ajouré ou non                                                                                                              |                                                               | Volet aluminium plein                                                                                                                                                                                    |                                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Epaisseur       | 30 mm                                                                                                                                                |                                                               | 28 mm                                                                                                                                                                                                    |                                                               |
| Mise en œuvre   | La pose peut s'effectuer en neuf comme en rénovation, avec utilisation ou non des gonds existants (diamètre 14 mm maximum)                           |                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                               |
| Assemblage      | Le cadre ouvrant peut être assemblé soit en coupes droites (fixation par attache traverse), soit en coupes d'onglets (fixation par equerre à pions). |                                                               | Les lames s'emboîtent les unes dans les autres pour constituer le vantail.<br>Les systèmes "barres/écharpes" ou "peinture/contre-peinture" solidarisent les lames entre elles et rigidifient le vantail. |                                                               |
| Cadre dormant   | Un dormant aluminium 3 côtés permet une pose en applique extérieure, sans gond sur la façade.                                                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                               |
| Dimensions maxi | Pour des volets 1 et 2 vantaux :<br>L1000 x H2200 mm<br>par vantail                                                                                  | Pour des volets 4 vantaux :<br>L850 x H2200 mm<br>par vantail | Pour des volets 1 et 2 vantaux :<br>L1000 x H2200 mm<br>par vantail                                                                                                                                      | Pour des volets 4 vantaux :<br>L850 x H2200 mm<br>par vantail |

**Sécurité :**

En mode fermé, les volets Sapa Building System en aluminium, métal solide, couplé au système de fermeture performant contribuent à la sécurité de votre propriété.

Caractéristiques Volets battants

- Amélioration de l'isolation thermique et acoustique
- De 1 à 4 vantaux
- Volets pleins, persiennés ou mixtes (option d'ouvrant à la niçoise intégré)
- Possibilité d'intégrer une fermeture par serrure à clef
- Fermeture espagnolette, butée, penture et contre-penture disponibles dans la teinte de vos volets
- Immobilisation des volets par arrêt marseillais ou automatique
- Intégration d'accessoires en polyamide et joint de battement pour une utilisation confortable et silencieuse



**Composez votre harmonie colorée parmi + de 100 teintes**

Choisissez votre harmonie parmi une teinte de couleurs élargie :

- Premium ou classique
- Matte ou brillante
- Métallisée
- Texturée
- Anodisée
- Différentes finitions possibles

Toutes les gammes se déclinent aussi en bicolore.

En matière de traitement de surface, nos profilés portent les labels de garantie Qualicoat, Qualanod et Qualimarine.



**sapa:**

**buildingsystem**

ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

# SAPA BUILDING SYSTEM

## Solutions d'architecture aluminium

Division du groupe Sapa, 1<sup>er</sup> extrudeur mondial (23 000 salariés dans plus de 40 pays)  
Leader français des solutions aluminium à haute performance énergétique pour le bâtiment.

**Fenêtre | Porte | Coulissant | Façade | Brise-soleil | Portail et volets | Garde-corps**  
**Véranda | Toiture bioclimatique**



**Assistance technique**  
04 98 12 59 40



**Sapa Logic**  
04 98 12 59 47

SAPA BUILDING SYSTEM Puget

Espace Vernède, 4-5, route des Vernèdes, 83 480 Puget-sur-Argens, France  
T +33(0)4 98 12 59 00 | F + 33 (0)4 98 11 21 82

[www.sapabuildingsystem.fr](http://www.sapabuildingsystem.fr)



Téléchargez notre application mobile



Tarif 2015 SUNLINE by SAPA – Document non contractuel – Photos Sapa Building System – Imprim'vert